


# Lindy 1m USB 3.2 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line, 1 m, USB A, USB A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 5 Gbit/s, Schwarz

USB 3.2 Typ A Verlängerungskabel - 5GBit/s - Anthra Line - 1m

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Lindy           |
| Hersteller Art. Nr. | 36761           |
| EAN/UPC             | 4002888367615   |

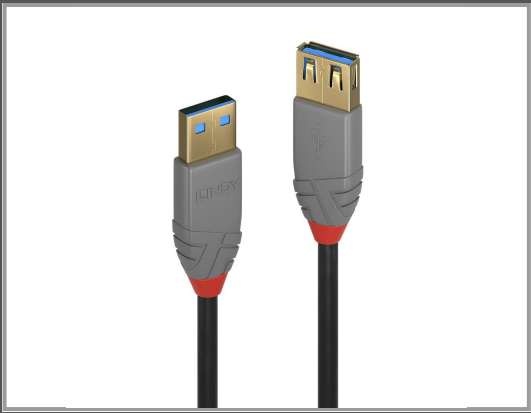

## Beschreibung

Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.

Anthra Line USB 3.2-Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit verzinnnten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 5GBit/s unterstützt.

Die Anthra Line USB 3.2 Typ A auf A Verlängerungskabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m, und 3m.

Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst.

USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1.

USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2.

Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20GBit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2.

PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und 3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder mit einem USB-Host vom Typ A oder C.

## Hauptmerkmale

|                              | Allgemein                 |
|------------------------------|---------------------------|
| Kabellänge                   | 1 m                       |
| Anschluss 1                  | USB A                     |
| Anschluss 2                  | USB A                     |
| USB-Version                  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Max. Datenübertragungsrate   | 5 Gbit/s                  |
| Beschichtung Steckerkontakte | Gold                      |
| Produktfarbe                 | Schwarz                   |

| Ausführliche Details                         |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                              | <b>Merkmale</b>                |
| USB-Version                                  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)      |
| Anschluss 1                                  | USB A                          |
| Anschluss 2                                  | USB A                          |
| Steckverbinder 1 Geschlecht                  | Männlich                       |
| Steckverbinder 2 Geschlecht                  | Weiblich                       |
| Anschluss1 Formfaktor                        | Gerade                         |
| Anschluss2 Formfaktor                        | Gerade                         |
| AWG Kabelgröße                               | 24/28/30                       |
| Stecker-Material                             | Gold                           |
| Kontaktmaterial                              | Kupfer                         |
| Beschichtung Steckerkontakte                 | Gold                           |
| Kabelmantelmaterial                          | Polyvinylchlorid (PVC)         |
| Leitermaterial                               | Verzinntes Kupfer              |
| Abschirmung Steckverbinder                   | Ja                             |
| Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium                      |
| Material Stecker-Gehäuse                     | Polyvinylchlorid (PVC)         |
| Maximale Datenübertragungsrate               | 5000 Mbit/s                    |
| Max. Datenübertragungsrate                   | 5 Gbit/s                       |
| Produktfarbe                                 | Schwarz                        |
| Kabeltyp                                     | Rundkabel                      |
| Nominale Abschwächung                        | 0.5-5m: 0.5MHz-7.5GHz          |
|                                              | <b>Gewicht und Abmessungen</b> |
| Kabellänge                                   | 1 m                            |
| Kabeldurchmesser                             | 5,5 mm                         |
| Biegeradius (min.)                           | 4,8 cm                         |
| Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)                | 15,5 x 35 x 7,8 mm             |
| Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)                | 17 x 35 x 9,8 mm               |
|                                              | <b>Betriebsbedingungen</b>     |
| Betriebstemperatur                           | 0 - 60 °C                      |
| Temperaturbereich bei Lagerung               | 0 - 60 °C                      |
|                                              | <b>Verpackungsdaten</b>        |
| Verpackungsart                               | Polybag                        |
|                                              | <b>Lieferumfang</b>            |
| Menge pro Packung                            | 1 Stück(e)                     |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
|                             | <b>Nachhaltigkeit</b> |
| Nachhaltigkeitszertifikate  | UL ECOLOGO            |
|                             | <b>Zertifikate</b>    |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS           |
| Zertifizierung              | RoHS, REACH, UL       |
|                             | <b>Logistikdaten</b>  |
| Warentarifnummer (HS)       | 84733080              |
| Garantiezeit                | 10 Jahr(e)            |