


# Lindy 36665, 0,5 m, USB C, USB B, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Schwarz

0,5 m - USB 3.0 - 24-polig - Kupferdraht

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Lindy           |
| Hersteller Art. Nr. | 36665           |
| EAN/UPC             | 4002888366656   |

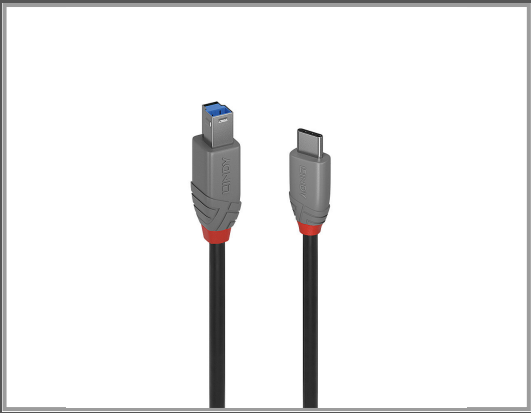

## Beschreibung

Lindy 36665. Kabellänge: 0,5 m. Anschluss 1: USB C, Anschluss 2: USB B, USB-Version: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Beschichtung Steckerkontakte: Nickel, Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

|                              | Allgemein                 |
|------------------------------|---------------------------|
| Kabellänge                   | 0,5 m                     |
| Anschluss 1                  | USB C                     |
| Anschluss 2                  | USB B                     |
| USB-Version                  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel                    |
| Produktfarbe                 | Schwarz                   |

## Ausführliche Details

|                              | Merkmale                       |
|------------------------------|--------------------------------|
| USB-Version                  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)      |
| Anschluss 1                  | USB C                          |
| Anschluss 2                  | USB B                          |
| Steckverbinder 1 Geschlecht  | Männlich                       |
| Steckverbinder 2 Geschlecht  | Männlich                       |
| Anschluss1 Formfaktor        | Gerade                         |
| Anschluss2 Formfaktor        | Gerade                         |
| AWG Kabelgröße               | 22/30                          |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel                         |
| Kabelmantelmaterial          | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leitermaterial               | Verzinntes Kupfer              |
| Abschirmung Steckverbinder   | Ja                             |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupfer                                     |
| Maximale Datenübertragungsrate               | 500 Mbit/s                                 |
| Produktfarbe                                 | Schwarz                                    |
| Kabeltyp                                     | Rundkabel                                  |
|                                              | <b>Gewicht und Abmessungen</b>             |
| Kabellänge                                   | 0,5 m                                      |
| Kabeldurchmesser                             | 4,3 mm                                     |
| Biegeradius (min.)                           | 2,5 cm                                     |
| Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)                | 10,8 x 32 x 7,8 mm                         |
| Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)                | 12,2 x 46 x 10 mm                          |
|                                              | <b>Betriebsbedingungen</b>                 |
| Betriebstemperatur                           | 0 - 40 °C                                  |
| Temperaturbereich bei Lagerung               | 0 - 70 °C                                  |
|                                              | <b>Verpackungsdaten</b>                    |
| Verpackungsart                               | Polybag                                    |
|                                              | <b>Lieferumfang</b>                        |
| Menge pro Packung                            | 1 Stück(e)                                 |
|                                              | <b>Zertifikate</b>                         |
| Zertifizierung                               | RoHS, REACH, California Proposition 65, UL |